


# COULISSANT 6700

Lignes minimales, performances maximales.



Nouveauté

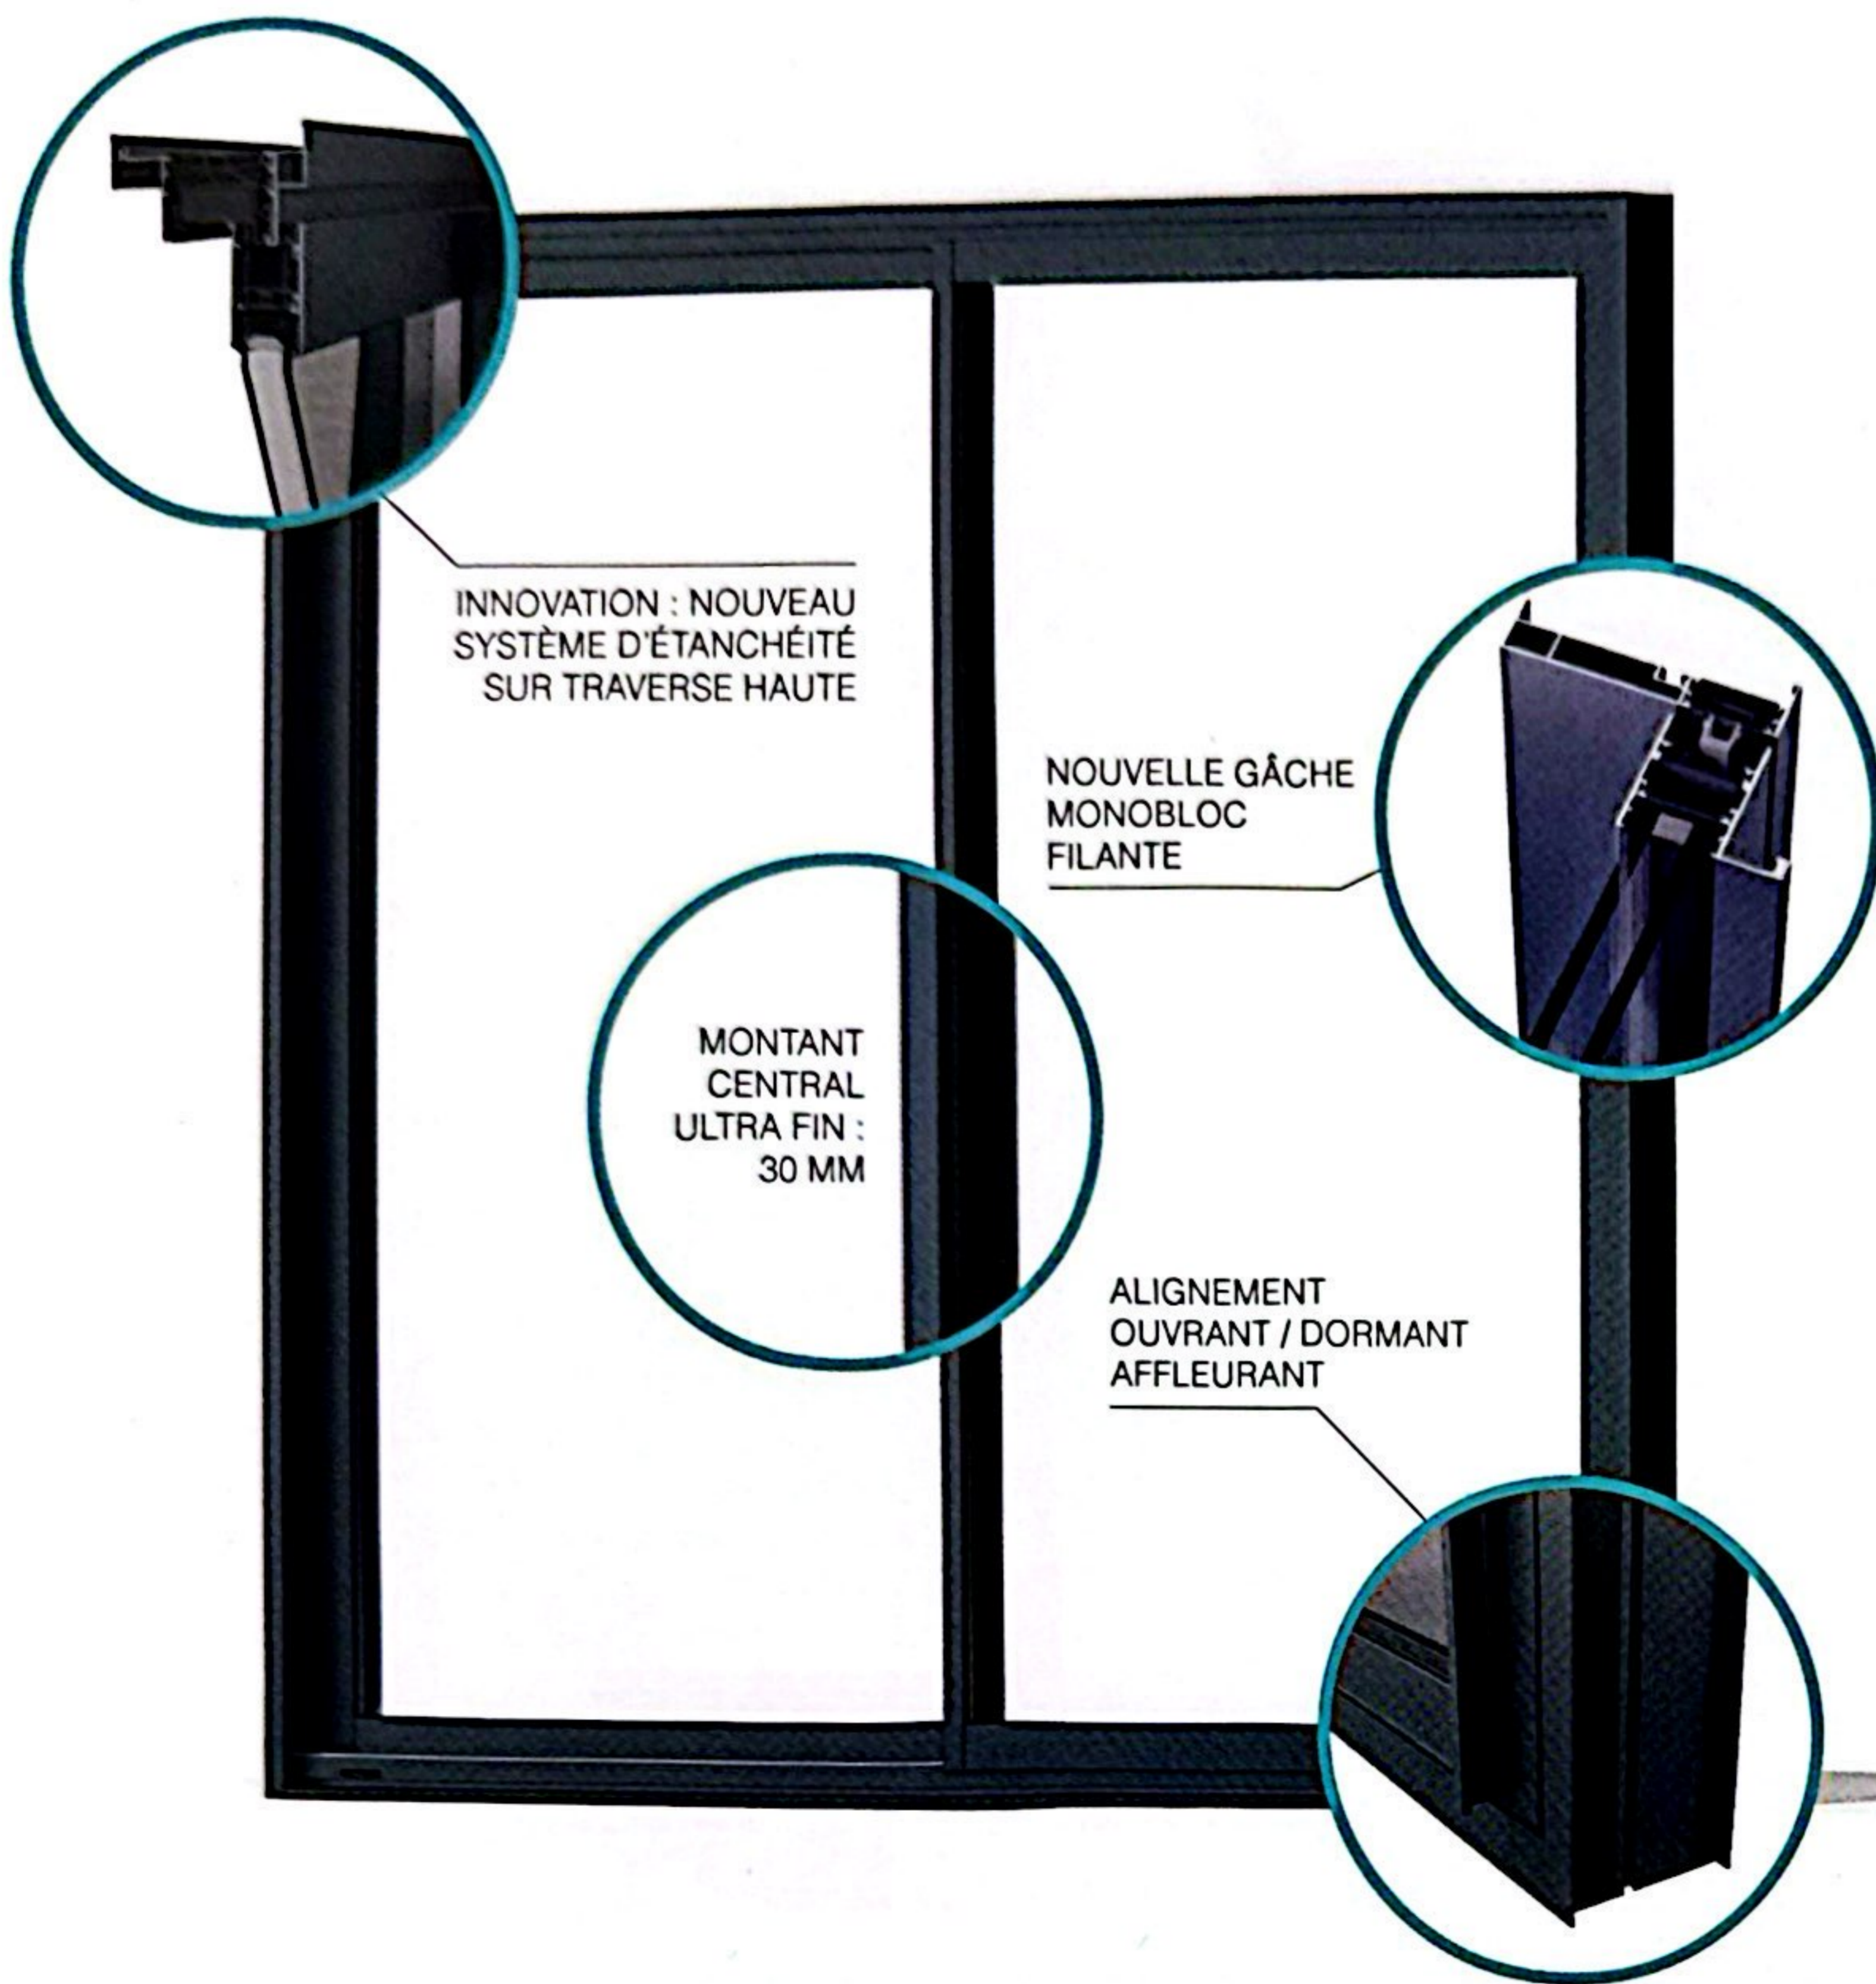

**PERFORMANCES THERMIQUES :**  
Améliorées grâce au barrettage technique




**FLAT DESIGN**  
- Profils fins pour une meilleure transmission lumineuse  
- Montant et traverse réduits  
- Chicane d'ouvrant plus petite (30 mm)



**EFFET BILÂME MAÎTRISÉ**  
Les montants de tête ultra fins associés aux nouvelles serrures et gâches (ouverture 10 mm) maintiennent le châssis fonctionnel sous effet bilame



**POSE SIMPLIFIÉE**  
Bouclier thermique haut en mousse à mémoire de forme qui n'est plus à retirer à l'engonrage.

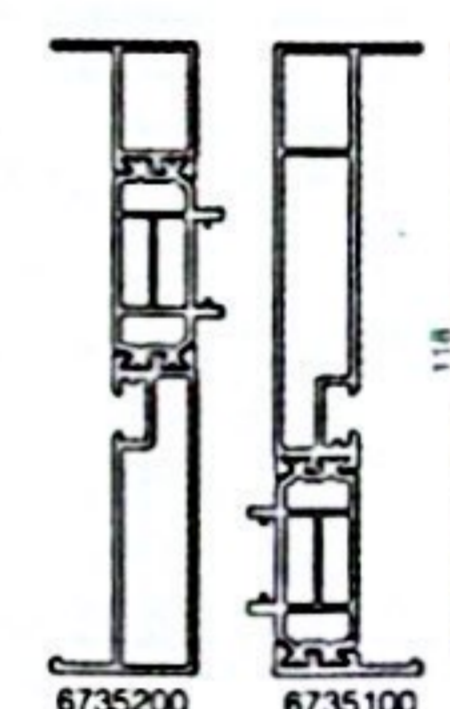


Montants dormants monobloc sans rails


## Les configurations possibles



Coulissant bi-rails 2 à 4 vantaux  
Coupe droite et coupe d'onglet

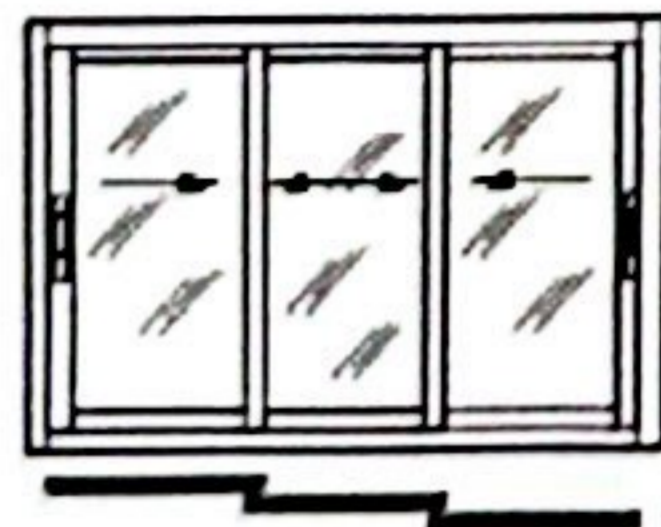

Coulissant tri-rails 3 et 6 vantaux  
Coupe d'onglet

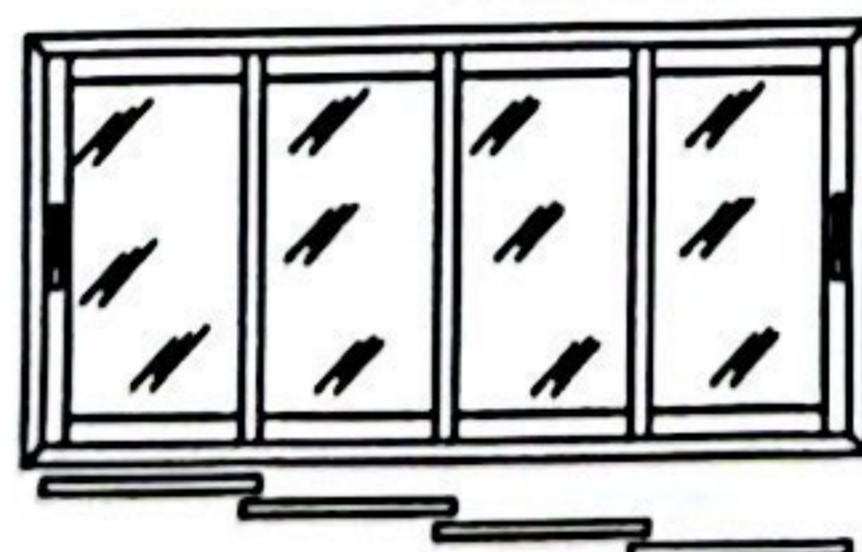

Coulissant quatre-rails 4 vantaux  
Coupe d'onglet

**LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ !**

DES MENUISERIES HAUTES EN COULEUR

- Finition : satiné ou granité
- Bicoloration : Mixez les couleurs et textures
- + de 200 RAL sur vos menuiseries ALU

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [www.leul.fr](http://www.leul.fr)

JUSQU'À 6.20M DE LARGEUR ET 2.70M DE HAUTEUR

Leul vous va si bien.




## LIGNES MINIMALES, PERFORMANCES MAXIMALES

La baie coulissante aluminium 6700 représente une véritable innovation, alliant esthétique et technique.

De la conception des profils à la création de nouveaux accessoires, tout le système a été conçu pour minimiser les faces visibles de l'aluminium, tout en offrant des performances accrues. Ce nouveau coulissant en aluminium se distingue par ses profils et accessoires élégants et minimalistes.

Développé pour garantir des performances optimales, il est également entièrement pensé pour simplifier la pose et gagner du temps sur chantiers.

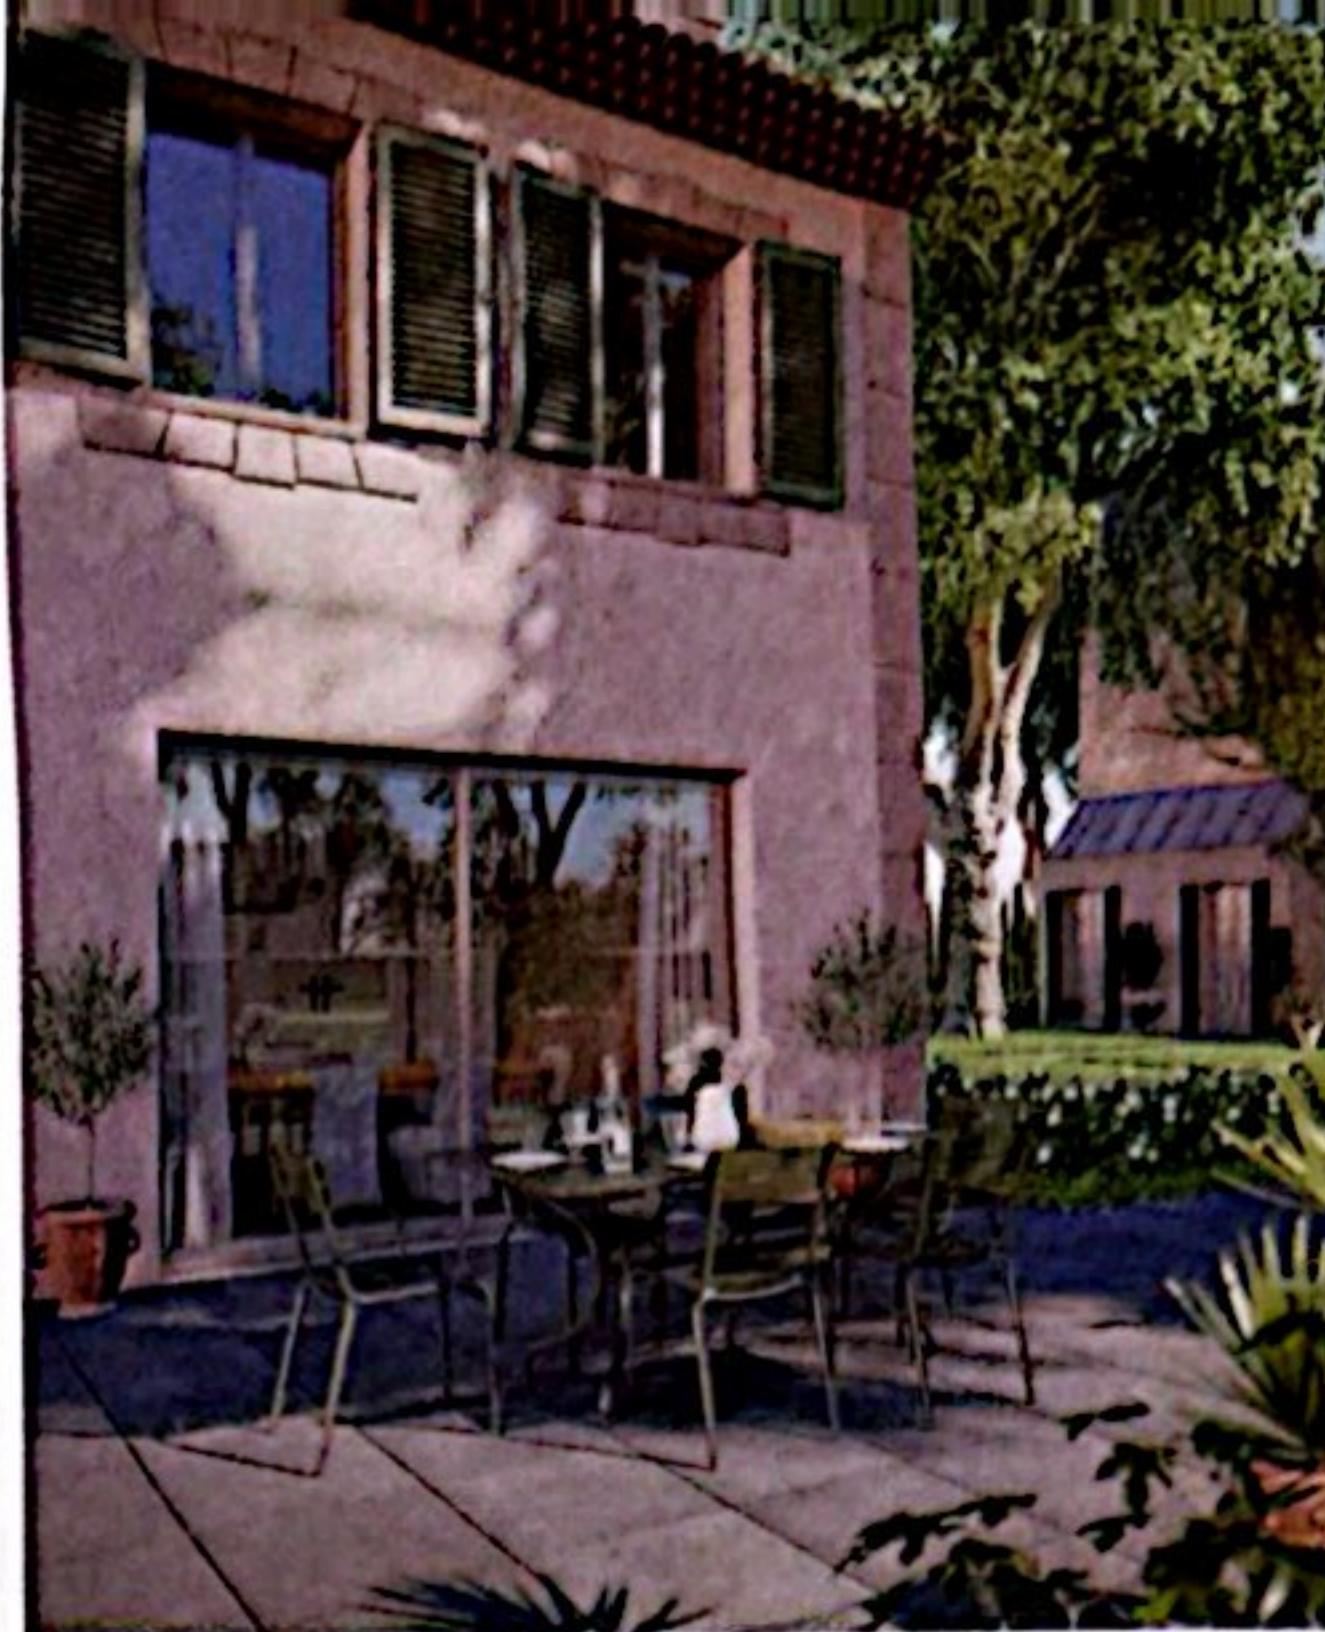

# ALU

## Design minimaliste, lumière optimale

Moins d'aluminium visible donc une meilleure transmission lumineuse : +4% de surface vitrée, en comparaison à un coulissant traditionnel (châssis : L 2.400 x H 2.200 en 2V2R).

Inspiré par la tendance des menuiseries minimalistes, le coulissant 6700 combine de nouveaux profils et accessoires développés spécifiquement pour minimiser les faces visibles, maximisant ainsi la surface vitrée.

### Signature esthétique unique :

- Alignement parfait des ouvrants et dormant pour un effet plat et contemporain
- Gamme de poignées design
- Renfort angulaire et ergonomique du montant de tête
- Système d'évacuation d'eau avec drainage masqué et busette invisible en traverse basse
- Profils fins : pour une transmission lumineuse optimale.
  - Montant central : 30 mm
  - Traverses d'ouvrant : 55 mm
  - Montants de tête : 68 mm

## Performances maximales

La baie vitrée 6700 est un véritable concentré de technologies, offrant des performances thermiques remarquables grâce à des ruptures de ponts thermiques optimisées et à de nouveaux accessoires d'étanchéité brevetés.

Isolation thermique : jusqu'à 1.4 Uw, grâce à des ruptures de ponts thermiques innovantes.

Profils équipés de noyaux PVC fibrés qui assurent une étanchéité thermique maximale.

AEV : A\*3 E\*5B VA2  
Thermique Uw : jusqu'à 1.4  
Hauteur ouvrant max : 2.7M  
Largeur ouvrant max : 2.0M  
Poid max/vantail : 250 Kg  
Acoustique : 35db

## Les accessoires



Poignée Cuadro (en standard)



Poignée SKAL (en option)



## Palette de couleurs

### LES TENDANCES



### LES CLASSIQUES




### LES CLASSIQUES SPÉCIAUX



### LES SABLÉS



### LES NATURELLES

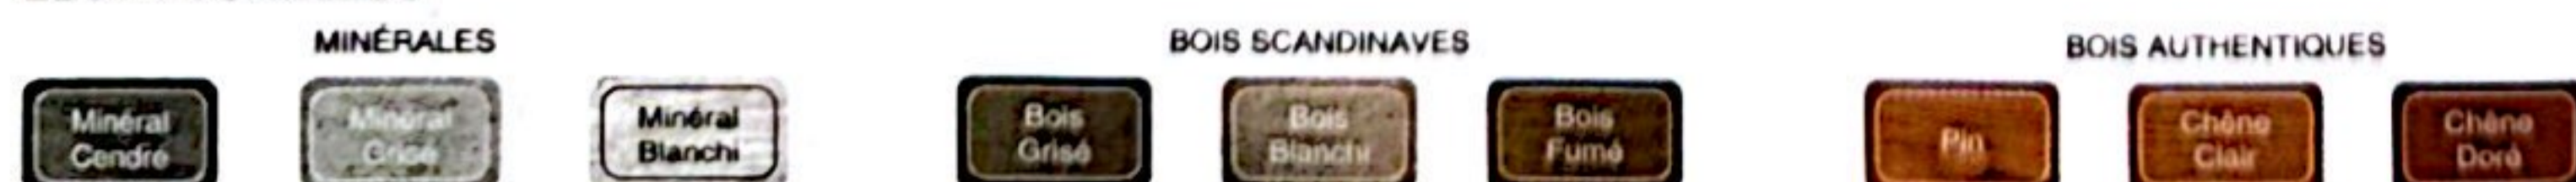

Toutes les teintes RAL également disponibles.  
841GL pour les granitées  
8404R pour les satinées

LEUL VOUS VA SI BIEN.

LEUL MENUISERIES | 05 49 66 05 87 | accueil@leul.fr | www.leul.fr




# COULISSANT 6700

Lignes minimales, performances maximales.



Nouveauté

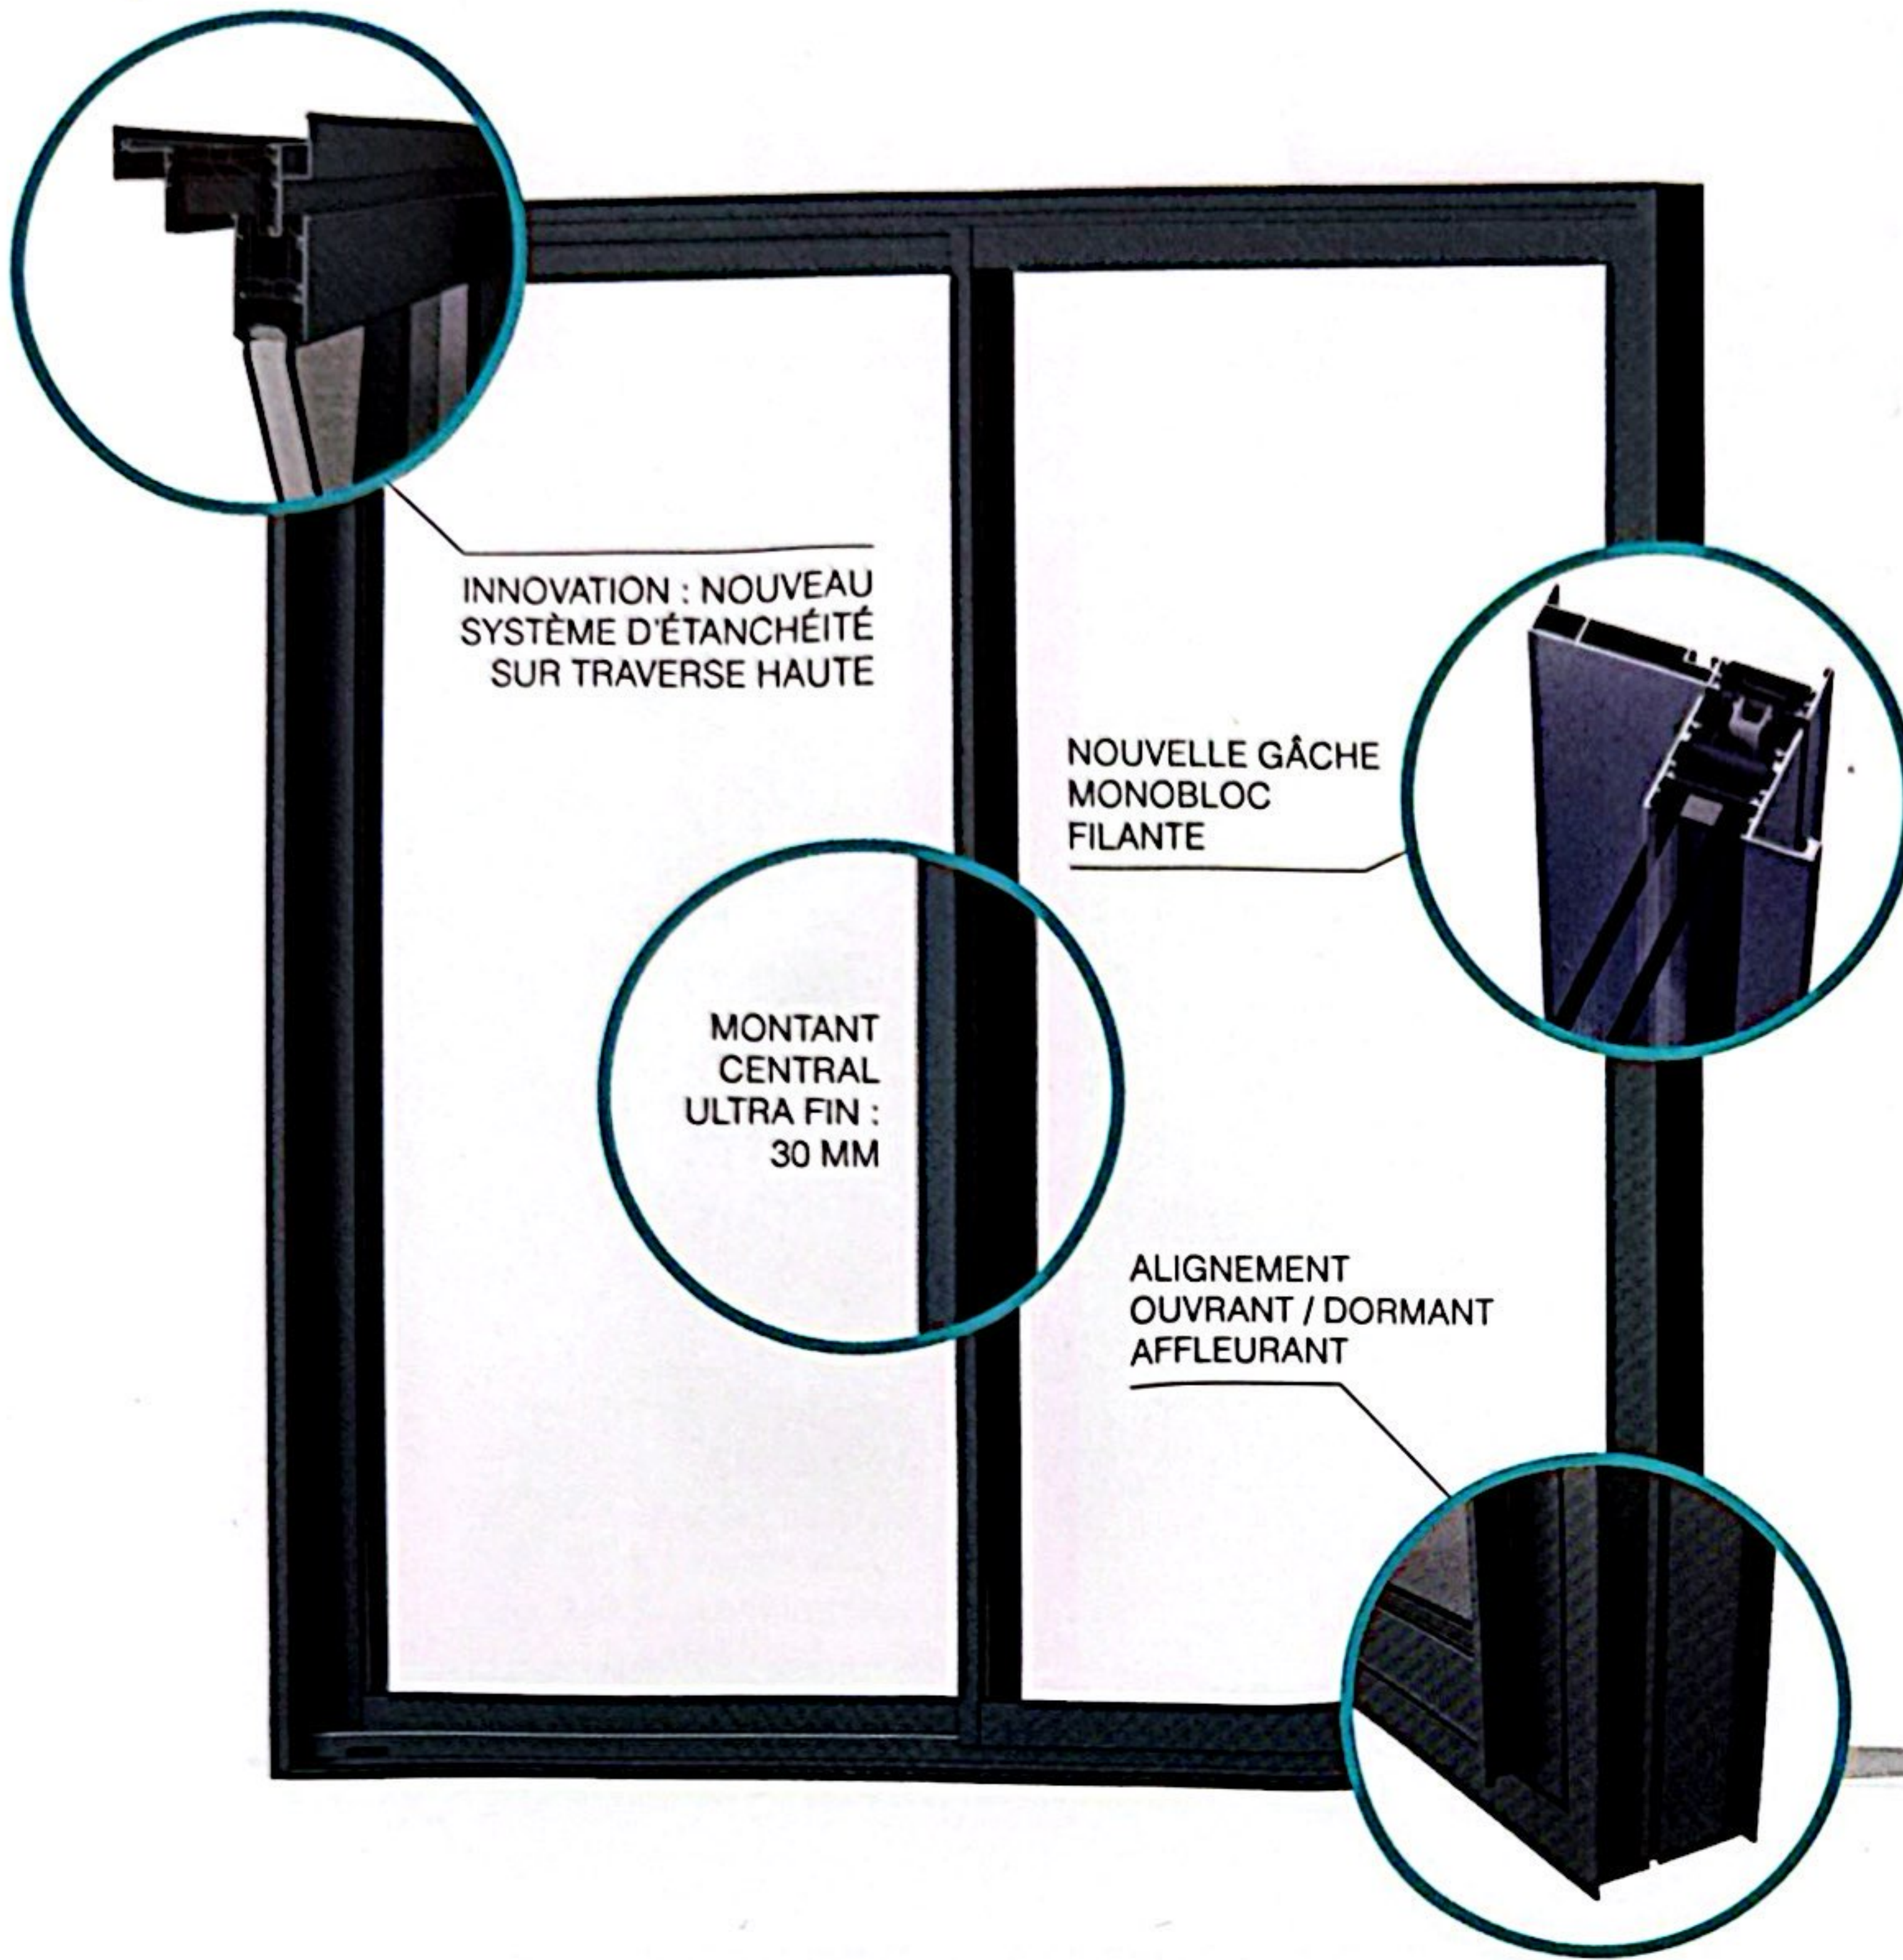

### PERFORMANCES THERMIQUES :

Améliorées grâce au barretage technique



### FLAT DESIGN

- Profils fins pour une meilleure transmission lumineuse
- Montant et traverse réduits
- Chicane d'ouvrant plus petite (30 mm)




### EFFET BILÂME MAÎTRISÉ

Les montants de tête ultra fins associés aux nouvelles serrures et gâches (ouverture 10 mm) maintiennent le châssis fonctionnel sous effet bilame




### POSE SIMPLIFIÉE

Bouclier thermique haut en mousse à mémoire de forme qui n'est plus à retirer à l'engonchage.

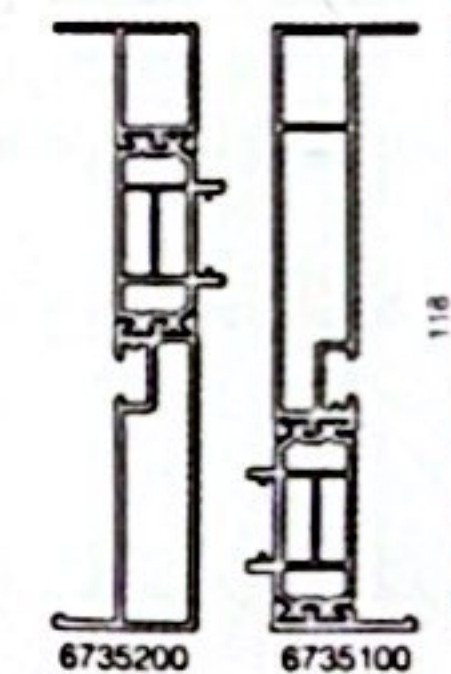


Montants dormants monobloc sans rails


## Les configurations possibles

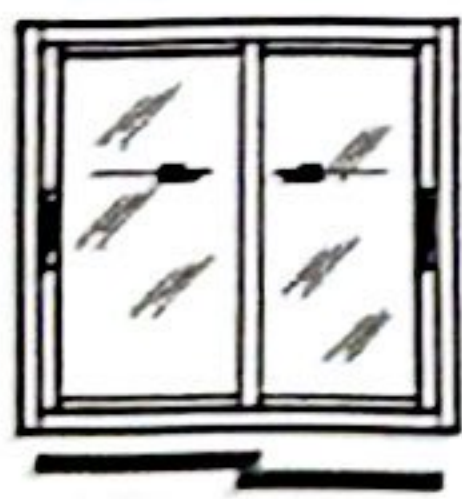

Coulissant bi-rails 2 à 4 vantaux  
Coupe droite et coupe d'onglet

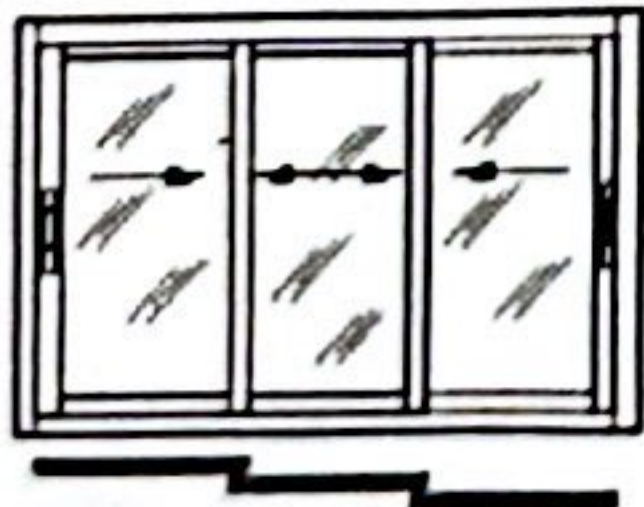

Coulissant tri-rails 3 et 6 vantaux  
Coupe d'onglet

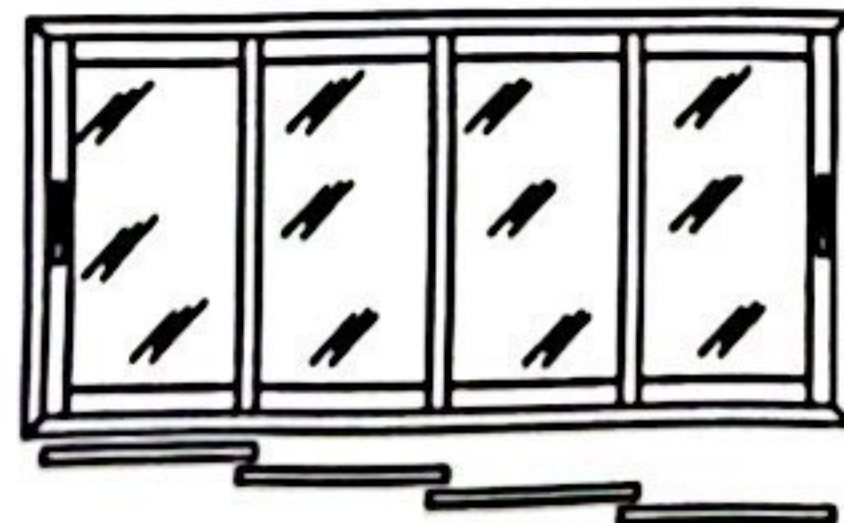

Coulissant quatre-rails 4 vantaux  
Coupe d'onglet

## LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ !

DES MENUISERIES HAUTES EN COULEUR

- Finition : satiné ou granité
- Bicoloration : Mixez les couleurs et textures
- + de 200 RAL sur vos menuiseries ALU

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.leul.fr](http://www.leul.fr)

JUSQU'À 6.20M DE LARGEUR ET 2.70M DE HAUTEUR

LEUL VOUS VA SI BIEN.



## LIGNES MINIMALES, PERFORMANCES MAXIMALES

La baie coulissante aluminium 6700 représente une véritable innovation, alliant esthétique et technique.

De la conception des profils à la création de nouveaux accessoires, tout le système a été conçu pour minimiser les faces visibles de l'aluminium, tout en offrant des performances accrues. Ce nouveau coulissant en aluminium se distingue par ses profils et accessoires élégants et minimalistes.

Développé pour garantir des performances optimales, il est également entièrement pensé pour simplifier la pose et gagner du temps sur chantiers.



ALU

## Design minimaliste, lumière optimale

Moins d'aluminium visible donc une meilleure transmission lumineuse : +4% de surface vitrée, en comparaison à un coulissant traditionnel (châssis : L 2.400 x H 2.200 en 2V2R).

Inspiré par la tendance des menuiseries minimalistes, le coulissant 6700 combine de nouveaux profils et accessoires développés spécifiquement pour minimiser les faces visibles, maximisant ainsi la surface vitrée.

### Signature esthétique unique :

- Alignement parfait des ouvrants et dormant pour un effet plat et contemporain
- Gamme de poignées design
- Renfort angulaire et ergonomique du montant de tête
- Système d'évacuation d'eau avec drainage masqué et busette invisible en traverse basse
- Profils fins : pour une transmission lumineuse optimale.
  - Montant central : 30 mm
  - Traverses d'ouvrant : 55 mm
  - Montants de tête : 68 mm

## Performances maximales

La baie vitrée 6700 est un véritable concentré de technologies, offrant des performances thermiques remarquables grâce à des ruptures de ponts thermiques optimisées et à de nouveaux accessoires d'étanchéité brevetés.

Isolation thermique : jusqu'à 1.4 Uw, grâce à des ruptures de ponts thermiques innovantes.


Profils équipés de noyaux PVC fibrés qui assurent une étanchéité thermique maximale.

AEV : A\*3 E\*5B VA2  
 Thermique Uw : jusqu'à 1.4  
 Hauteur ouvrant max : 2.7M  
 Largeur ouvrant max : 2.0M  
 Poids max/vantail : 250 Kg  
 Acoustique : 35db

## Les accessoires



Poignée Cuadro (en standard)

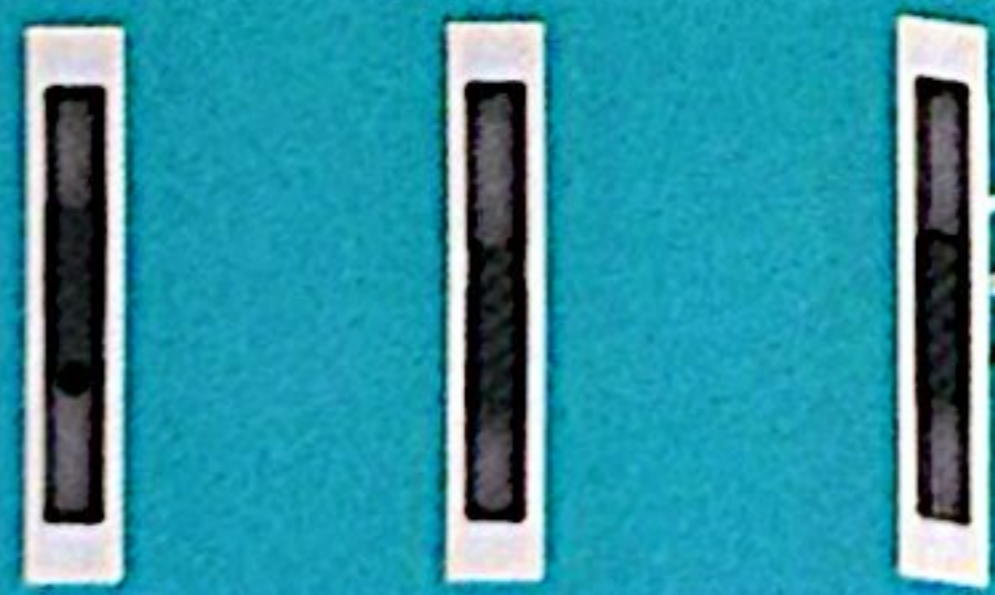

Poignée SKAL (en option)



## Palette de couleurs

### LES TENDANCES




### LES CLASSIQUES



### LES CLASSIQUES SPÉCIAUX



### LES SABLÉS

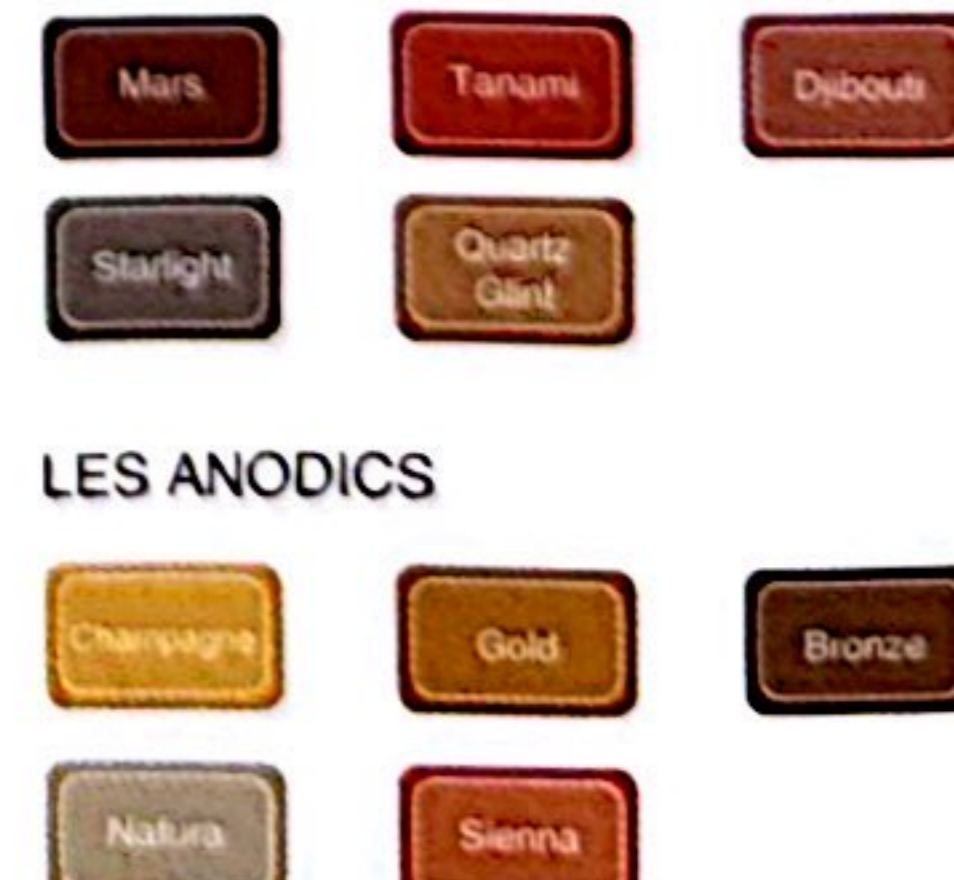

### LES NATURELLES



Toutes les teintes RAL également disponibles.  
 841GL pour les granitées  
 8404R pour les satinées

LEUL VOUS VA SI BIEN.

LEUL MENUISERIES | 05 49 66 05 87 | accueil@leul.fr | www.leul.fr



Crédits Photos : Sepolunnic, LEUL Menuiseries - Coulissant 6700 - v1 février - 2025