VOLETIS BOIS BATTANTS & COULISSANTS





VOLETS BATTANTS



VOLETS COULISSANTS



PORTES DE GARAG



PORTAILS & CLÔTURES





LPA 1FS






UN FERRAGE

SUR-MESURE:

Notre fabrication intégrée de pentures permet une réutilisation parfaite des gonds existants grâce au pliage et au thermolaquage sur notre chaîne dédiée. Pour tous nos produits finis usine, les accessoires sont traités anticorrosion par zingage avant peinture.



UN MATÉRIAU NATUREL, ISOLANT, Des essences sélectionnées Pour Leur Durabilité

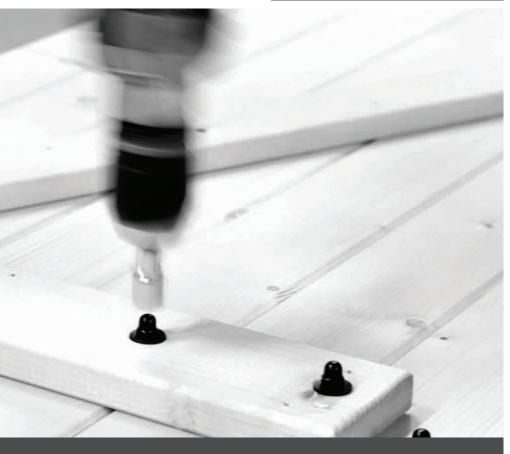

UNE GAMME DE VOLETS TOUT EN SUR-MESURE, De la copie d'ancien à des réalisations plus contemporaines, de l'unité à la série

UNE FINITION

DE GRANDE QUALITÉ :

Tous nos volets subissent systématiquement un traitement fongicide et hydrofuge.

La peinture de finition est appliquée en 3 couches pour un rendu optimal (1 couche primaire d'accrochage, 2 couches de finition après un égrenage manuel soigné).

10 coloris sont disponibles dans la gamme standard, et les 192 coloris RAL sont également possibles.

DES ESSENCES

SÉLECTIONNÉES:

Sapin du Nord, pin d'Oregon, Red Cedar en résineux, Sapelli et Niangon en bois exotiques, sont des essences utilisées de longue date en menuiserie, pour leur stabilité et durabilité.











SOMMAIRE

Le bois	04
Les volets battants pleins	06
Les volets battants cadres	08
Les volets coulissants	10
Les volets marseillais	12
La motorisation	14
Les accessoires	15



60 ANS DE SAVOIR-FAIRE SOUS LE SIGNE DE LA QUALITÉ :

CORRÈZE FERMETURES est une entreprise familiale dont la priorité depuis deux générations est de proposer toute la gamme des fermetures planes, à vos mesures et au meilleur rapport qualité/prix. Un produit CORRÈZE FERMETURES, c'est l'assurance de bénéficier d'un produit traditionnel de grande qualité, fabriqué en France par des opérateurs expérimentés et avec des matériaux éprouvés de longue date.

CORRÈZE FERMETURES,

S'ENGAGE POUR :

- Votre sécurité et le respect de notre environnement : tous ses process sont sans solvants, sans CMR (substances toxiques et cancérigènes) pour un produit final sans danger. Des produits certifiés C € et conformes aux normes européennes.
- Le développement économique de sa région avec 99% de ses collaborateurs en CDI.
- L'environnement avec une production respectueuse de la réglementation en utilisant un maximum de matériaux recyclables ou recyclés, ainsi que des bois certifiés PEFC.
- Les énergies renouvelables en les favorisant dans son approvisionnement électrique.





VOLETS BATTANTS

> BOIS PLEINS



- Volets pleins 27mm à lames chanfreinées (32 et 22mm possibles) traités fongicide et hydrofuge en sapin du Nord, pin d'Oregon, Bois exotiques ou Red Cedar (brut)
- Panneaux tringlés acier 8mm et rivetés pour une stabilité garantie
- Le pas de lame est variable pour garantir une répartition parfaite des lames quelles que soient les dimensions
- Pentures droites ou queue de carpe, laquage assorti au volet possible

LA GAMME










Finition: brut (obligatoire), ferrage queue de carpe



- BARRES ET ÉCHARPES positionnement sur les gonds existants
- **PANNEAU TRINGLÉ ET RIVETÉ**tringles acier 8mm décolletées et rivetées
- BOIS TRAITÉ FONGICIDE ET HYDROFUGE épaisseur 27mm
- PAS DE LAME variable pour une répartition égale des lames

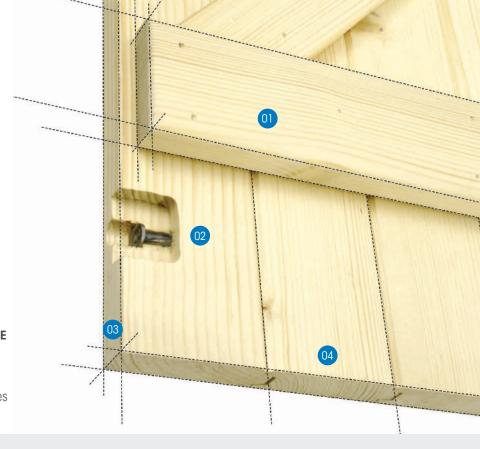

LA FINITION



PRÉLAQUAGE DES LAMES avant assemblage



DE FINITION après un égrenage manuel

LE FERRAGE



ESPAGNOLETTE ROMANTIQUE:acier, panneton réglable



ARRÊT DE VENT : à visser



DES PENTURES : adaptation aux gonds existants



PENTURES DROITES ACIER NOIR:droites ou queue de carpe

LES OPTIONS









VOLETS BATTANTS

> BOIS A CADRE

- Volets à cadre 31mm d'épaisseur traités fongicide et hydrofuge
- Montants & traverses 85mm
- Assemblage traditionnel par tenon mortaise épaulé
- Sections spéciales montants / traverses sur demande pour fabrication à l'identique
- Pas variable en lames américaines et françaises

LA GAMME



Finition: peinture RAL 6021 Ferrage: noir

3004

1015



à panneau platebande (Vue intérieure)

Bois: exotique Finition: lasure ambrée Ferrage: noir

6005



1/3 LAMES AMÉRICAINES et soubassement à lames verticales, cintre avec traverse droite élargie (Vue intérieure)

Bois: exotique Finition: peinture RAL3004

Ferrage: noir



avec lames dans le cintre

Finition: peinture RAL 9010

Ferrage : penture équerre acier blanc

(Vue extérieure)

Bois: exotique

Lasure 7035 8028 9010 9016 miel



- MONTANTS ET TRAVERSES 85x31 mm
- O2 ASSEMBLAGE
 par tenon mortaise épaulé
- 03 REMPLISSAGES ET SOUBASSEMENTS
 au choix



REMPLISSAGES & SOUBASSEMENTS

- **LAMES AMÉRICAINES** lames verticales 16mm
- 02 LAMES JOINTIVES panneau 15mm lisse
- 03 LAMES A LA FRANÇAISE panneau plate-bande 22mm
- 04 LAMES À LA FRANÇAISE panneau à table saillante 31 mm



OPTIONS













VOLETS COULISSANTS

> BOIS A CADRE

Optez pour la modernité avec les volets coulissants bois résolument pratiques au quotidien et permettant de grandes dimensions.

- Le choix de toutes les compositions de volets à cadre
- De 1 à 6 vantaux, il n'y a plus de limites!
- Guidage par chariots montés sur roulements à billes

LA GAMME

1015

3004

6005



7035

8028

Lasure


miel



- OT VOLET ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

 avec poignée cuvette encastrée pour une prise en main parfaite, et un verrou targette pour la sécurité
- 02 RAIL HAUT AVEC CHARIOT sur roulement à billes
- 03 CAPOT CLIPSÉ
 pour la gamme Harmonie
- RAIL ALUMINIUM

 adapté à la pose sur façades régulières ou la rénovation de façades existantes





Gamme Privilège, en monorail, bi-rail ou tri-rail

RAILS & CHARIOTS







GUIDAGE BAS
Sur rails ou sur olives selon
configuration







OPTIONS










VOLETS MARSEILLAIS

> PLIANTS EN TABLEAU

- Volets en pin d'Oregon, 4 vantaux à cadre de 24x65mm traités fongicide et hydrofuge
- Repliement en accordéon, ou persienné, articulé par paumelles inox
- Battement par feuillure / contre-feuillure
- Posé sur plat aluminium ou tapée bois
- Remplissage en lames à l'américaine, à la française ou panneau lisse pour être au plus proche de l'existant

LA GAMME

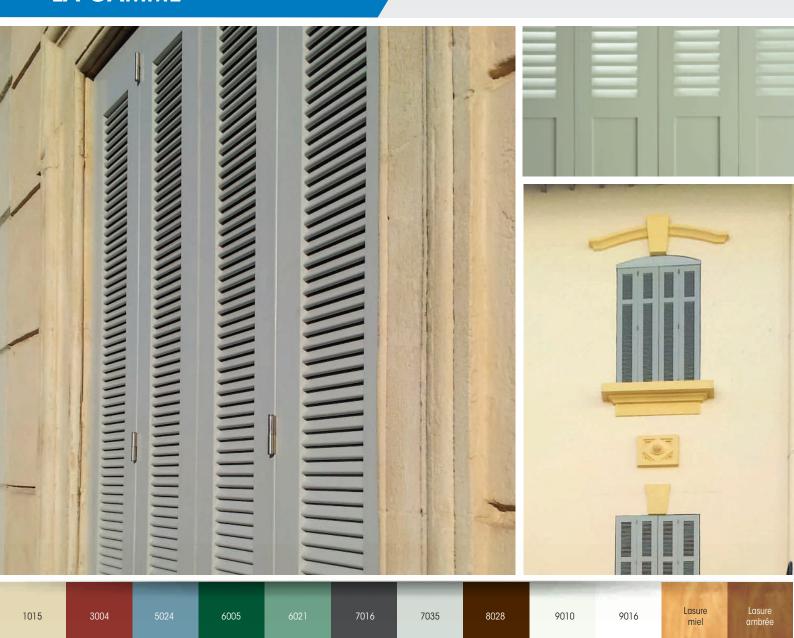




Les volets pliants en tableau se configurent à vos mesures


- 1 FEUILLURE/CONTRE-FEUILLURE CENTRALE
- MONTANTS ET TRAVERSES 24X65mm assemblés par tenon mortaise
- REMPLISSAGE
 lames à la française
- 04 PAUMELLES INOX
- 05 PAUSE SUR CADRE BOIS ou plat alu naturel 40x5mm



EXEMPLES DE REPLIEMENT

REPLIEMENT TYPE PERSIENNE:





OPTIONS









MOTORISATION

FERMEZ VOS VOLETS DU BOUT DES DOIGTS, GRÂCE À LA MOTORISATION

Nos motorisations SOMFY IO sont discrètement installées en linteau sous un capot adapté à vos di-mensions et coloris.

Elles sont silencieuses et dotées de sécurité d'arrêt sur obstacle pour fonctionner en toute sécu-rité.

La motorisation comprend une télécommande radio individuelle (portable ou murale), mais pour plus de confort, vous pouvez égale-ment commander l'ensemble de vos volets avec une seule télécommande Telis 4 (4 à 5 canaux). Pour oublier complètement l'ouverture et la fermeture de vos volets, optez pour la programmation complète grâce à la Télis 6 (6 canaux), son horloge programmable et ses différents programmes automatiques.







ACCESSOIRES **STANDARDS**:



ARRÊT tirefond avec butée arrière



BUTÉE acier



ESPAGNOLETTE romantique acier



GOND scellement chimique acier renforcé



LOQUET espagnolette acier



POIGNÉE de tirage

Accessoires en acier pour la résistance mécanique

et traités par poudrage ou zingage avant peinture pour résister à la corrosion

ACCESSOIRES OPTIONNELS:



GOND décoratif à visser en tableau & axe



GOND d'angle et axe



GOND platine verticale à visser en façade



GOND Presto acier



GOND tirefond



GOND à sceller



GOND décoratif à visser en tableau acier



ARRÊT Stop Box



ARRÊT tirette 3736



ARRÊT Bloc Boy



ARRÊT de vent Presto acier



ARRÊT de vent tête de bergère



ARRÊT à paillette avec contre-plaque



ARRÊT crochet crémaillère acier



ARRÊT tire volet



ARRÊT verrou SDO



SERRURE trois points cadmiée



SERRURE trois points carénée complète



SERRURE à boucle noire

CORREZE FERMETURES:

92, impasse des Moineaux - 19130 OBJAT

Tél: 05 55 25 13 46 Fax: 05 55 25 19 83

Mail: correzefermetures@correzefermetures.com



www.correzefermetures.com