

PORTES D'ENTRÉE



BOIS

Des produits et des services sur-mesure.



dépt 21



FABRICANT de PORTES et FENÊTRES

BOIS

PVC

ALU




ÉDITO




L'art du bois maîtrisé

Matériau des portes d'entrée par excellence, le bois cumule toutes les qualités : durabilité, isolation, confort, sécurité et cachet. Il offre de multiples possibilités de styles, adaptées à vos dimensions, en neuf comme en rénovation.

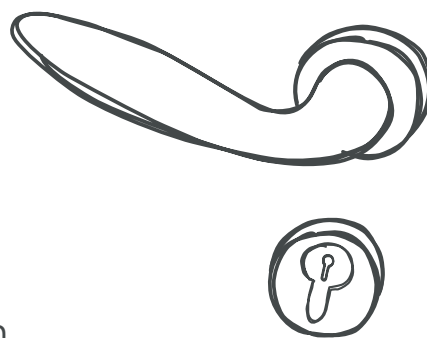


Chez LEUL, nous honorons la noblesse du bois par notre savoir-faire. Lorsque nous fabriquons votre porte dans nos ateliers, à Thouars, nous travaillons les essences dans les plus pures règles de l'art. Nos menuisiers ouvragent le bois avec tout l'amour et le respect que ce matériau unique mérite. Un produit qui ne trompe pas les artisans poseurs, et pour vous, une porte d'entrée à la mesure de vos exigences !



SOMMAIRE


➤ LES PORTES BOIS




ARÇAY
page 6



VITRAGE
Décoratif
Arcay page 8




ARGENTON
page 10




BRION
page 12




FERMIÈRE
page 14




LOUZY
page 16




LUZAY
page 18




MASSAIS
page 20




OIRON
page 22



RIGNÉ
page 24



TAIZÉ
page 26



MISSÉ
page 28

HISTORIQUE page 4


ÉLÉMENTS
TECHNIQUES page 29



ARTISAN PAR TRADITION, INDUSTRIEL PAR PASSION

C'est seul avec sa caisse à outils que Dominique Loeul installe en 1973 son atelier de menuiserie à Thouars. **Passionné de technique et à l'écoute des marchés**, il comprend vite que la qualité des produits et des services est la clé du succès, fruit de l'organisation humaine et de la circulation optimisée des informations de production.

Aujourd'hui, sur 27.000 m2 couverts, sont réunis sur un même site trois ateliers de menuiseries bois, PVC et alu qui produisent 110.000 ouvertures par an, soit 450 par jour, toutes différentes. Chaque année, des investissements importants sont réalisés pour l'achat de machines, tandis que le nombre d'employés augmente toujours tant en production qu'en organisation, pour satisfaire les exigences de 3500 clients artisans.

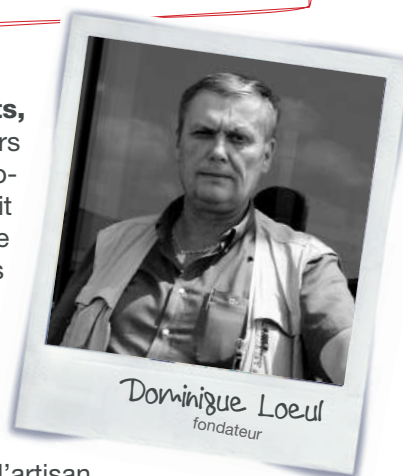

Par l'intermédiaire de l'artisan que vous avez choisi, votre commande est saisie dans toutes ses spécificités de matériau, de forme et de style par un interlocuteur qui, issu des métiers de la menuiserie, parle le même langage que votre installateur. Grâce à une gestion numérisée, elle est suivie dans les moindres détails tout au long du processus industriel jusqu'à la livraison. Une qualité traditionnelle soutenue par un équipement technique de pointe pour une fabrication sur mesure, dans le délai le plus court possible.

C'est l'engagement de LEUL Menuiseries.








➤ LES PORTES BOIS

ARÇAY



Laissez entrer la lumière !

À travers le vitrage on aperçoit les silhouettes des enfants qui arrivent pour prendre le goûter. Ouverte, fermée à l'envi, Arçay est la porte des lieux de passage.



Porte composée d'un double-vitrage avec une face 44.2 qui peut être agrémenté de deux traverses horizontales.

Moules intérieures standards et extérieures grand-cadre.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.

Compatible avec les vitrages décoratifs (page 8).


a

Porte un vantail, vitrage dépoli avec 3 petit-bois incorporés horizontaux 18 mm ton inox, moules extérieures grand-cadre.



b

Porte tiercée, vitrages dépolis avec 3 petit-bois incorporés horizontaux 18 mm ton inox, moules extérieures grand-cadre.

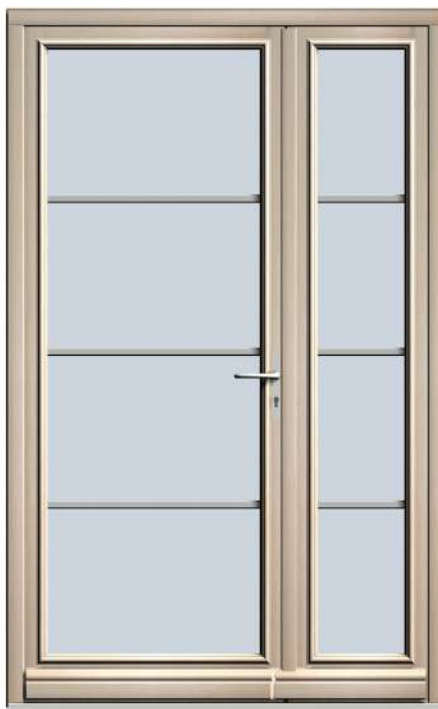


c

Porte un vantail, 3 vitrages dépolis avec deux traverses horizontales, moules extérieures standards et bâton de tirage inox.



d

Porte tiercée, 3 vitrages dépolis avec deux traverses horizontales par vantail, moules extérieures standards et bâton de tirage inox.

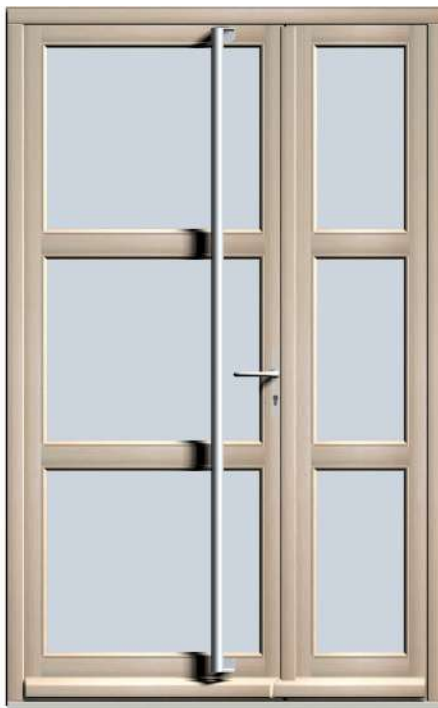

LES VITRAGES DÉCORATIFS

Personnalisez vos portes grâce aux vitrages décoratifs proposés par LEUL Menuiseries.

Ces vitrages sont applicables sur :

le Bois

avec la porte d'entrée ARCAY

le PUC

avec la porte d'entrée JURA

et l'Alu

avec la porte d'entrée un vantail et 2 vantaux à la française



Nos designs vous permettent de bénéficier d'une forte luminosité tout en préservant votre intimité. Ils sont munis d'une face feuilletée 44/2.



ADIGE
 Imprimé fusion et
 sablage



ATRATO
 Motif sablé et
 transparent



BLAVET
 Motif sablé 2 tons et
 transparent



CAVALLY
 Motif sablé et
 transparent



ELBE
 Imprimé fusion et
 sablage 2 tons



SALOUM
 Motif sablé et
 transparent



SEVERN
 Motif sablé et
 transparent



TARIM
 Motif sablé 2 tons et
 transparent


Tous les vitrages vont de 1 800 à 2 200 mm en hauteur et de 600 à 1 000 mm en largeur.



➤ LES PORTES BOIS

ARGENTON

Quel accueil !



La porte Argenton dit « bienvenue » en toute simplicité. Son côté légèrement rétro donne du charme à toute devanture de boutique ou façade de maison. Entrez !



Porte composée en partie haute d'un double-vitrage avec une face 44.2 ou d'un panneau plein et deux panneaux plate-bande en partie basse.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.

a

Porte un vantail, vitrage clair en partie haute, moulures extérieures standards.



b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, moulures extérieures standards.



c

Porte un vantail, vitrage clair plein-cintre en partie haute, moulures extérieures standards.



d


Porte tiercée, panneaux plate-bande en partie haute, moulures extérieures standards.





➡ LES PORTES BOIS

BRION



Un charme authentique.



Un petit air champêtre caractérise la porte Brion qui s'intègre harmonieusement dans un mur en pierre de taille. Ou comment créer une atmosphère chaleureuse dès l'entrée.



Porte composée en partie haute de deux double-vitrage avec une face 44.2 ou de 2 panneaux plate-bande et deux panneaux plate-bande en partie basse.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.

a

Porte un vantail, panneau plate-bande en partie haute, moulures extérieures standards.



b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, moulures extérieures standards.



c

Porte un vantail, vitrages clairs plein-cintre en partie haute, moulures extérieures standards.



d


Porte tiercée, panneau plate-bande en partie haute plein-cintre sur l'ouvrant de service, moulures extérieures standards.





LES PORTES BOIS

FERMIÈRE



Comme à la campagne...



Composée de deux battants, la porte Fermière séduit par son allure un brin rustique. Derrière le vitrage l'on devine une cuisine avec sur la table un bouquet de fleurs des champs...

Porte composée en partie haute d'un ou deux double-vitrage avec une face 44.2 et deux panneaux plate-bande en partie basse.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D.

Condamnation des deux vantaux par une seule serrure multipoints à relevage.

Dimensions possibles : Hauteur tableau de 1 850 à 2 350 mm – Largeur tableau de 800 à 1 000 mm.

a

Porte un vantail, partie haute avec meneau central et vitrages clairs, moulures extérieures grand-cadre.



b

Porte un vantail, partie haute avec meneau central et vitrages clairs plein cintre, moulures extérieures grand-cadre.



c

Porte un vantail, vitrage clair en partie haute, moulures extérieures standards.



d


Porte un vantail, partie haute avec vitrage clair plein-cintre, moulures extérieures standards.





LES PORTES BOIS

LOUZY



*Une entrée
qui marque le pas.*

Le charme discret de la bourgeoisie...
Louzy est une porte subtilement cossue dont
les lignes élégantes apportent sans lourdeur
le cachet de l'ancien à votre bâtiment.



Porte composée en partie haute d'un double-vitrage avec une face 44.2 ou d'un panneau plate-bande et d'un panneau plate-bande en partie basse.

Plaquettes décoratives sur la traverse élargie en partie centrale.

Moulures intérieures standards et extérieures grand-cadre.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.

a

Porte un vantail, partie haute avec vitrage clair, moulures extérieures grand-cadre.



b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, moulures extérieures grand-cadre.



c

Porte un vantail, panneau plate-bande en partie haute, moulures extérieures grand-cadre.



d


Porte tiercée, panneau plate-bande en partie haute plein-cintre sur l'ouvrant de service, moulures extérieures grand-cadre.





➔ LES PORTES BOIS

LUZAY



Home sweet home!

Quand une porte en dit long sur l'ambiance d'une maison...
Luzay donne envie d'entrer pour cocooner dans un intérieur
cosy qu'on aperçoit derrière la vitre.



Porte composée en partie haute de deux double-vitrage avec une face 44.2 ou de deux panneaux plate-bande et de deux panneaux plate-bande en partie basse.

Plaquettes décoratives sur la traverse élargie en partie centrale.

Moulores intérieures standards et extérieures grand-cadre.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.

a

Porte un vantail, vitrages clairs en partie haute, moulores extérieures grand-cadre.



b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, ouvrant de service avec vitrage plein cintre, moulores extérieures grand-cadre.



c

Porte un vantail, partie haute avec panneaux plate-bande plein cintre, moulores extérieures grand-cadre.



d

Porte tiercée, partie haute avec panneaux plate-bande, moulores extérieures grand-cadre.






➤ LES PORTES BOIS

MASSAIS

*Un classique
toujours d'actualité.*



Ancienne ou moderne, la maison ornée de cette porte d'entrée Massais dégage une impression de qualité de vie, c'est la porte du voisin chez qui on n'hésite pas à frapper...



Porte composée en partie haute de deux double-vitrage avec une face 44.2 ou de panneaux plate-bande, d'un panneau plate-bande en partie centrale et de deux panneaux plate-bande en partie basse.

Moulures intérieures et extérieures grand-cadre.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.

a

Porte un vantail, vitrages clairs plein-cintre en partie haute, moulures extérieures grand-cadre.



b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, moulures extérieures grand-cadre.



c

Porte un vantail, partie haute avec panneaux plate-bande, moulures extérieures grand-cadre.



d


Porte tiercée, partie haute avec panneaux plate-bande, moulures extérieures grand-cadre.





➡ LES PORTES BOIS

OIRON



Un compromis parfait

Une forme de découpe cintrée qui fait souffler un petit air de bord de mer sur cette porte Oiron, un style traditionnel également adaptable dans un décor contemporain.



Porte composée en partie haute d'un double-vitrage en forme de demi-lune, de deux double-vitrage avec une face 44.2 ou de deux panneaux plate-bande et deux panneaux plate-bande en partie basse.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.

a

Porte un vantail, panneaux plate-bande en partie haute, petits bois collés rayonnants, moulures extérieures standards.



b

Porte un vantail, vitrages clairs en partie haute, petits bois collés rayonnants, moulures extérieures standards.



c

Porte un vantail plein-cintre, panneaux plate-bande en partie haute, petits bois collés rayonnants, moulures extérieures standards.



d

Porte un vantail plein-cintre, vitrages clairs en partie haute, petits bois collés rayonnants, moulures extérieures standards.





➡ LES PORTES BOIS

RIGNÉ



Belle et fonctionnelle.

Le dessin géométrique de la porte Rigné s'intégrera facilement dans une architecture contemporaine, mais de manière générale dans un univers familial plein de vie !



Porte composée en partie haute d'un double vitrage triangulaire avec une face 44.2 et d'un panneau rainuré deux faces en partie basse.

Possibilité d'agrémenter la partie basse d'un double vitrage triangulaire avec une face 44.2.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.

a

Porte un vantail, vitrage clair en partie haute, moulures extérieures standards.



b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute et basse sur l'ouvrant de service, moulures extérieures standards.



c

Porte un vantail, vitrages clairs en partie haute et basse, moulures extérieures standards.



d


Porte tiercée, vitrage clair en partie haute sur l'ouvrant de service, vitrage clair sur semi-fixe, moulures extérieures standards.





⇒ LES PORTES BOIS

TAIZÉ



Une simplicité ravissante.

Modeste sans être dépourvue de charme,
Taizé offre une multitude de combinaisons
qui lui donnent une allure différente.
Notre préférée, avec des petits bois... Et vous ?



Porte composée en partie haute d'un double vitrage avec une face 44.2 et d'un panneau rainuré deux faces en partie basse.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.

a

Porte un vantail, vitrage clair en partie haute, moulures extérieures standards.



b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, ouvrant de service avec vitrage plein cintre, moulures extérieures standards.



c

Porte un vantail, partie haute avec meneau central et vitrages clairs, moulures extérieures standards.



d

Porte tiercée, partie haute avec vitrages clairs et meneau central sur ouvrant de service, moulures extérieures standards.



Porte composée d'un panneau rainuré deux faces qui peut être agrémenté en partie haute d'un double vitrage avec une face 44.2.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.

a

Porte un vantail pleine, moulures extérieures standards.



b

Porte tiercée pleine, moulures extérieures standards.



c

Porte un vantail, partie haute vitrage clair, moulures extérieures standards.



d

Porte tiercée, partie haute avec vitrages clairs, moulures extérieures standards.



➤ **LA PORTE DE SERVICE**

La porte Missé est aussi déclinable en porte de service. Voici ses caractéristiques :

Porte composée d'un panneau rainuré deux faces qui peut être agrémenté en partie haute d'un double vitrage avec une face 44.2.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau standard.

Fiches standards zinguées et serrure multipoints à relevage.

Hauteur maxi 2 350 mm.

Possibilité de la réaliser en gamme 50 uniquement avec du Bossé.

Dans ce cas la feuillure de vitrage est de 24 mm.

ÉLÉMENTS TECHNIQUES



LES PORTES BOIS

LE BOIS, MATÉRIAU NOBLE PAGE 30

LE SUR-MESURE PAGE 31

LA RÉNOVATION PAGE 32


LES ACCESSOIRES PAGE 33



LEUL S'ENGAGE : ce sont les menuisiers de LEUL, qui fabriquent les profilés qui servent à la conception de vos fenêtres en bois. **Nous contrôlons donc au plus près l'origine des bois utilisés dans nos ateliers.** En outre, LEUL est signataire de la Charte de Qualité Menuiseries 21 et s'inscrit concrètement dans une démarche de développement durable.


LE BOIS, MATÉRIAU NOBLE

Idéalement accordé aux façades anciennes, le bois s'adapte parfaitement à des styles plus modernes. Chaleureux et rassurant, ce matériau authentique n'est pas pour autant synonyme de rustique. Naturel, laqué ou lasuré, le bois donne du cachet à tous les types d'architectures. Aisé à travailler dans les courbes, il est le plus approprié pour les menuiseries de forme !



Bossé

Ce bois rouge à l'odeur de cèdre provient d'Afrique (Congo, Libéria, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire). Peu sensible aux variations hygrométriques, homogène et résistant, il offre une belle finition.



Chêne


Cher au cœur des Français, ce bois au veinage harmonieux est un produit haut de gamme. D'une durée de vie exceptionnelle, il est travaillé dans la masse et possède une excellente résistance mécanique.



LE SUR-MESURE

Notre passion de l'artisanat et la capacité industrielle de l'entreprise LEUL nous permettent de maîtriser toutes les techniques. Ainsi, nous pouvons répondre à toutes vos envies d'harmonie architecturale en neuf comme en rénovation. L'imagination n'a plus de limites !

Options et variantes possibles

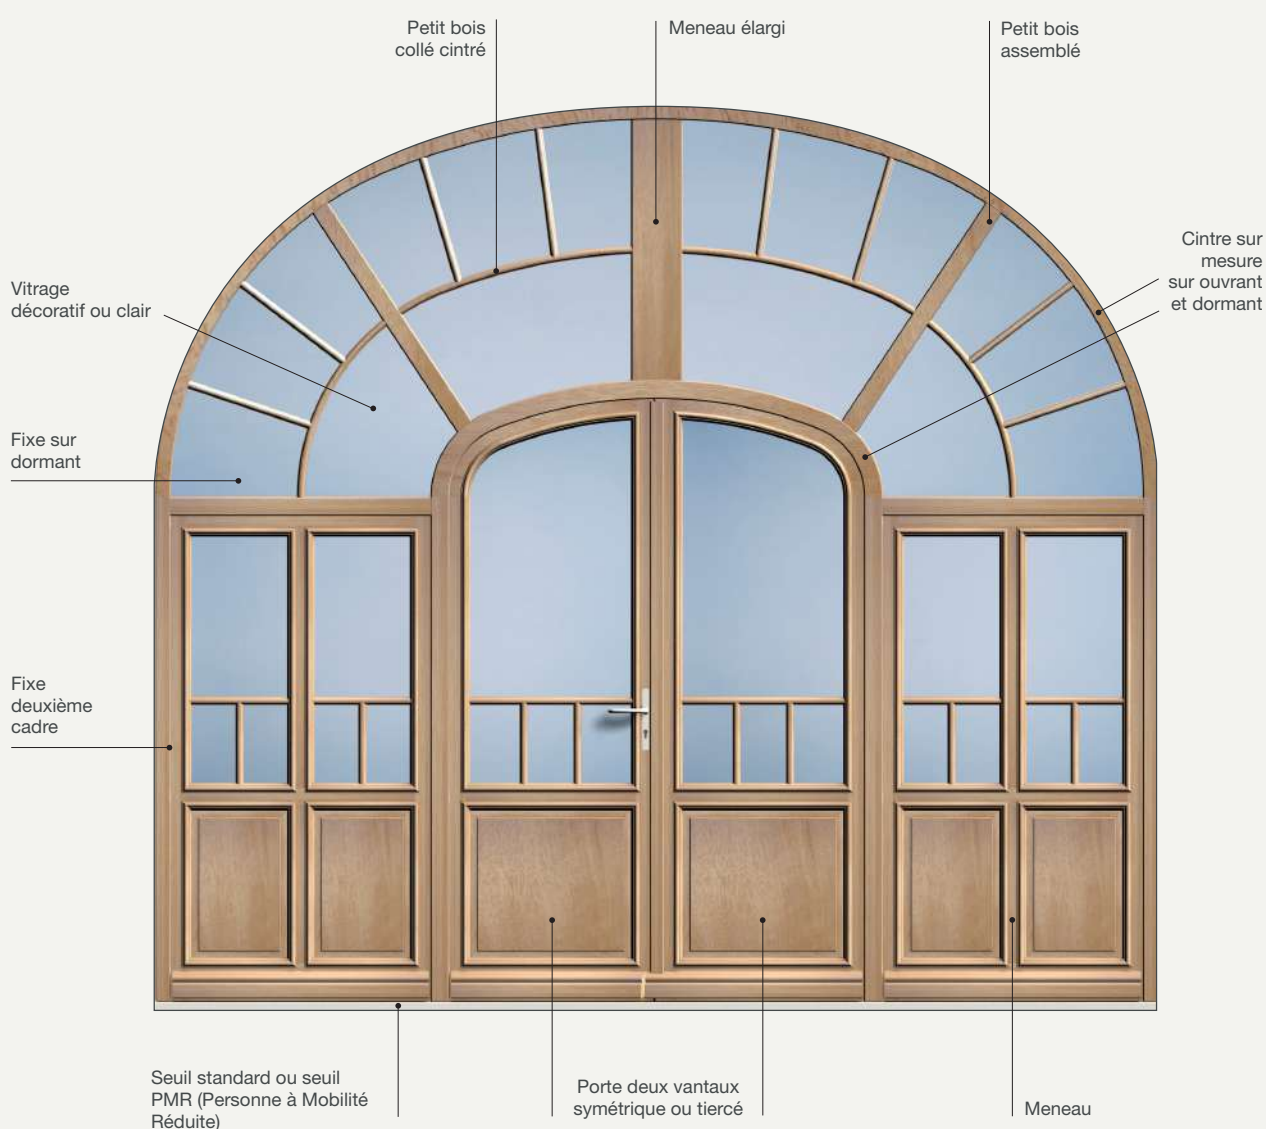

Nos menuiseries sont fabriquées selon les règles :

CEKAL
MENUISERIE ÉQUIPÉE
DE VITRAGES CERTIFIÉS

fenêtres bois 21
Les fenêtres à la mesure de vos exigences
> gamme 50

NF
PCBA
FENÊTRES BOIS
n° 91.1.91.2

PEFC
100% bois

> gammes 58 / 58P

LA RÉNOVATION

Parce que c'est un produit de qualité qui facilite le travail de l'artisan, une fenêtre Leul est forcément bien posée. En deux mots, une affaire de pros ! Un changement de fenêtre peut être effectué en deux heures ou en une journée en fonction de la technique de remplacement. Votre artisan saura vous guider dans ce choix.



LES FINITIONS

Nos portes sont livrées avec un traitement IFH (Ignifuge, Fongicide, Hydrofuge), brutes ou prépeintes. Les finitions type lasure ou laquage ne sont pas réalisées par Leul Menuiseries.

LES BOISERIES



Battement central
et jet d'eau porte
d'entrée.



Moulures extérieures
standards



Moulures extérieures
grand cadre



LES ACCESSOIRES

Pour créer l'ambiance souhaitée, cache-fiches et poignées, se déclinent selon différents aspects : blanc, ton inox, finition dorée, ton vieux fer... La décoration d'un bouton ou d'un heurtoir signera le style de votre menuiserie.


Le ton inox




La finition dorée



Le blanc

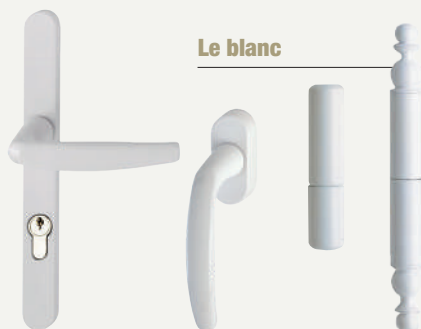

Le ton vieux fer

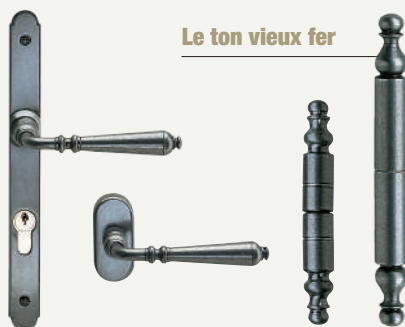

Les finitions des portes d'entrée



Pommeau
finition dorée



Pommeau ton
vieux fer



Pommeau fleur



Heurtoir rosace
ton vieux fer



Heurtoir anneau doré



Entrée de boîte aux lettres dorée



Béquille et bouton manoir



Heurtoir fontaine




Heurtoir onda



Heurtoir tête de lion



Poignée bâton de tirage
finition dorée



Poignée bâton de tirage
ton vieux fer



Notre marque de fabrique ?
Une performance quotidienne
« cousu-main » pour s'ajuster
en permanence
à vos exigences
en termes de sur mesure
et de précision,
de délais de livraison
et de respect des normes.
Toute l'équipe est aiguillée
par la volonté de satisfaire
vos demandes point par point
avec un service sans faux pli.
Chez LEUL,
nous façonnons votre réussite
et ça vous va bien.

Votre artisan LEUL



www.leul.fr



Document non contractuel communiqué à titre indicatif. Dans un but constant d'amélioration de nos produits et services, ce document peut donner lieu à des modifications ou suppressions sans préavis ni indemnités. Bien que les informations contenues dans cette documentation aient été réunies avec le plus grand soin, les erreurs ne peuvent être exclues. Elles sont donc données sans garantie de notre part. Toutes les commandes sont traitées à partir de nos conditions générales de vente dont vous reconnaissez avoir pris connaissance. Ces conditions sont les seules applicables.

crédits photos : LEUL Menuiseries, SHUTTERSTOCK, STUDIO LUDO // Bois_porte_entrée_V7 // juin 2024
création : Agence Projet Atlantique et LEUL Menuiseries